




COMPATEC
AUTOMATIZADORES E SEGURANÇA

AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTES

DC12

PADRÃO SUL BRASILEIRO

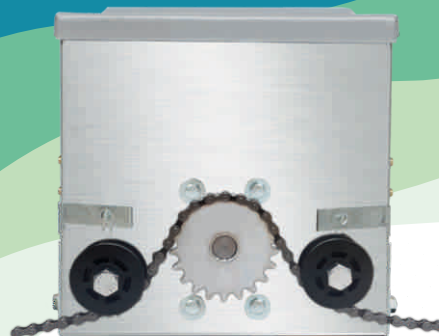

CARACTERÍSTICAS

	DC12
APLICAÇÃO	 
MOTOR POTÊNCIA (CV/W)	1/2CV MONO VT 367W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
FREQUÊNCIA	60Hz
REDUÇÃO	1:32
ACOPLAMENTO	Polia/Correia
ELETRÔNICA	RQC09ST 1/2CV
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS HORA	60
COMP. MÁXIMO PORTÃO	16
TEMPO DE ABERTURA	16
SISTEMA MOV./TRAC.	Corrente RC40
PESO (Kg)	1T
DIMENSÕES P=L=A=	37,5x31x42

FÁCIL E RÁPIDO



de INSTALAR

- Motor de 1/2CV;
- Frequência 433Mhz;
- Embreagem eletrônica;
- Movimentador com sistema deslizante;
- Recomenda-se instalação com inversora de frequência de fluxo contínuo.

NOTA: Todas as medidas na tabela são referenciais e podem variar de acordo com a instalação, manutenção, material e vida útil de cada portão.

*Produto Compatec.
Qualidade comprovada!*

APLICAÇÃO:  Semi-industrial  Industrial

www.compatec.com.br