




COMPATEC

AUTOMATIZADORES E SEGURANÇA

AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTES

DC12 COM RQCTR CONTADOR

PADRÃO SUL BRASILEIRO

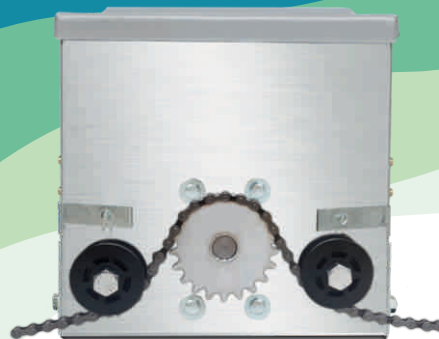

CARACTERÍSTICAS

	DC12
APLICAÇÃO	
MOTOR POTÊNCIA (CV/W)	1/2CV 367W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
FREQUÊNCIA	60Hz
REDUÇÃO	1:32
ACOPLAMENTO	Polia/Correia
ELETRÔNICA	RQCTR-Contador
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS HORA	80
COMP. MÁXIMO PORTÃO	12
TEMPO DE ABERTURA	14
SISTEMA MOV./TRAC.	Corrente RC40
PESO (Kg)	1T a 1,2T
DIMENSÕES P= L= A=	37,5 x 31 x 42

FÁCIL E RÁPIDO



de INSTALAR

- Frequência 433Mhz;
- Embreagem eletrônica;
- Movimentador com sistema deslizante industrial pesado;
- Utiliza corrente;
- Recomenda-se instalação com inversora de frequência de fluxo contínuo;
- Contador.

NOTA: Todas as medidas na tabela são referenciais e podem variar de acordo com a instalação, manutenção, material e vida útil de cada portão.

*Produto Compatec.
Qualidade comprovada!*

APLICAÇÃO: Semi-industrial Industrial

www.compatec.com.br