


SPEEDY-U

CENTRAL INVERSORA DE FREQUÊNCIA

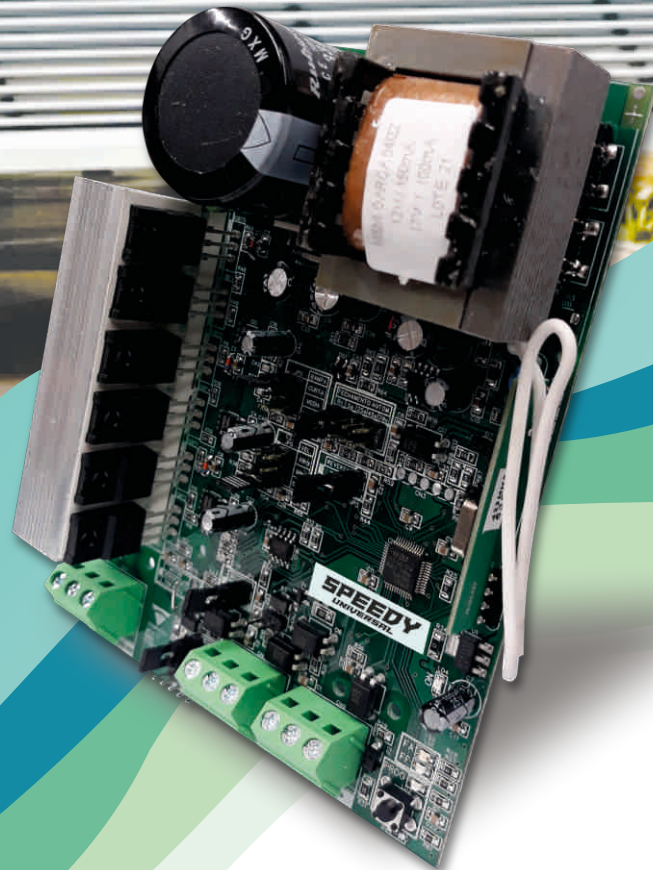

CARACTERÍSTICAS

- Tensão de trabalho – 127Vca ou 220Vca (selecionável via jumper);
- Motor monofásico ou trifásico (selecionável via jumper);
- Para motores até 1/3CV (244W);
- Frequência de operação (velocidade): 60Hz, 90Hz e 120Hz (selecionável via jumper);;
- Padrões de códigos e Nº de usuários:
HT (binário 24 bits) / 2048 usuários – AX (binário 12 bits / infinito);
- Fechamento automático programável via jumper;
- Tempo de percurso autoprogramável;
- Modo de trabalho com ou sem parada;
- Aceita fim de curso NA ou NF;
- Botoeira abre/fecha;
- Entrada para fotocélula NA;
- 3 tipos de rampa;
- Saída para relé auxiliar (configurado como LUZ/TRAVA);
- Alcance até 30m (sem barreira e livre de interferências).



*Produto Compatec.
Qualidade
comprovada!*